


Tek Fanlı Anti Statik Blower Single Fan Anti Static Blower

PULS Tek Fanlı Anti-Statik blower, uzak mesafe ve geniş aralıkta problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır.

PULS Single Fan Anti-Static blower is designed to neutralize disruptive static charges that are a problem at long distances and wide ranges.

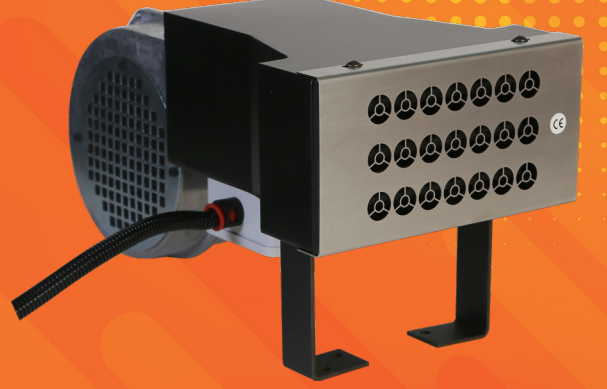

Genel Özellikler

PULS Tek Fanlı Anti-Statik blower, uzak mesafe ve geniş aralıkta problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Tasarımından kaynaklanan yüksek teknoloji sayesinde yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm üretmektedir. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Oluşturduğu elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini pozitif ve negatif iyonlarına ayırır, ayrılmış olan iyonlar daha uzak mesafelere taşınırlar. Air Blower'ın etkin mesafesinden geçirilen herhangi bir statik yüklü ürün oluşan zıt yüklü iyonları çekecek ve malzemeyi nötralize edecektir. Bu da ürünlerin birbirlerine yada makine üzerindeki diğer aksamlara yapışmasını engelleyecektir. Aynı zamanda statik elektriğin neden olduğu elektriksel şoklar, patlamalar, yangın tehlikeleri ve toz çekimi engellenmiş olacaktır.

General features


PULS Single Fan Anti-Static blower is designed to neutralize disruptive static charges that are a problem at long distances and wide ranges. Thanks to the high technology derived from its design, it produces more efficient solutions to static electricity problems in high-speed applications. Its powerful performance can provide effective ionization with fast discharge time. Thanks to the electric field it creates, it separates air molecules into positive and negative ions, and the separated ions are transported to longer distances. Any static charged product passed within the effective distance of the Air Blower will attract the oppositely charged ions formed and neutralize the material. This will prevent the products from sticking to each other or other parts of the machine. At the same time, electrical shocks, explosions, fire hazards and dust attraction caused by static electricity will be prevented.

Avantajlar

- Kolay, esnek montaj
- Kapsamlı iyonizasyon mesafesi
- Güçlü performans
- Uzun ömürlü
- Hızlı nötreliasyon

Advantages

- Kolay, esnek montaj
- Kapsamlı iyonizasyon mesafesi
- Güçlü performans
- Uzun ömürlü
- Hızlı nötreliasyon

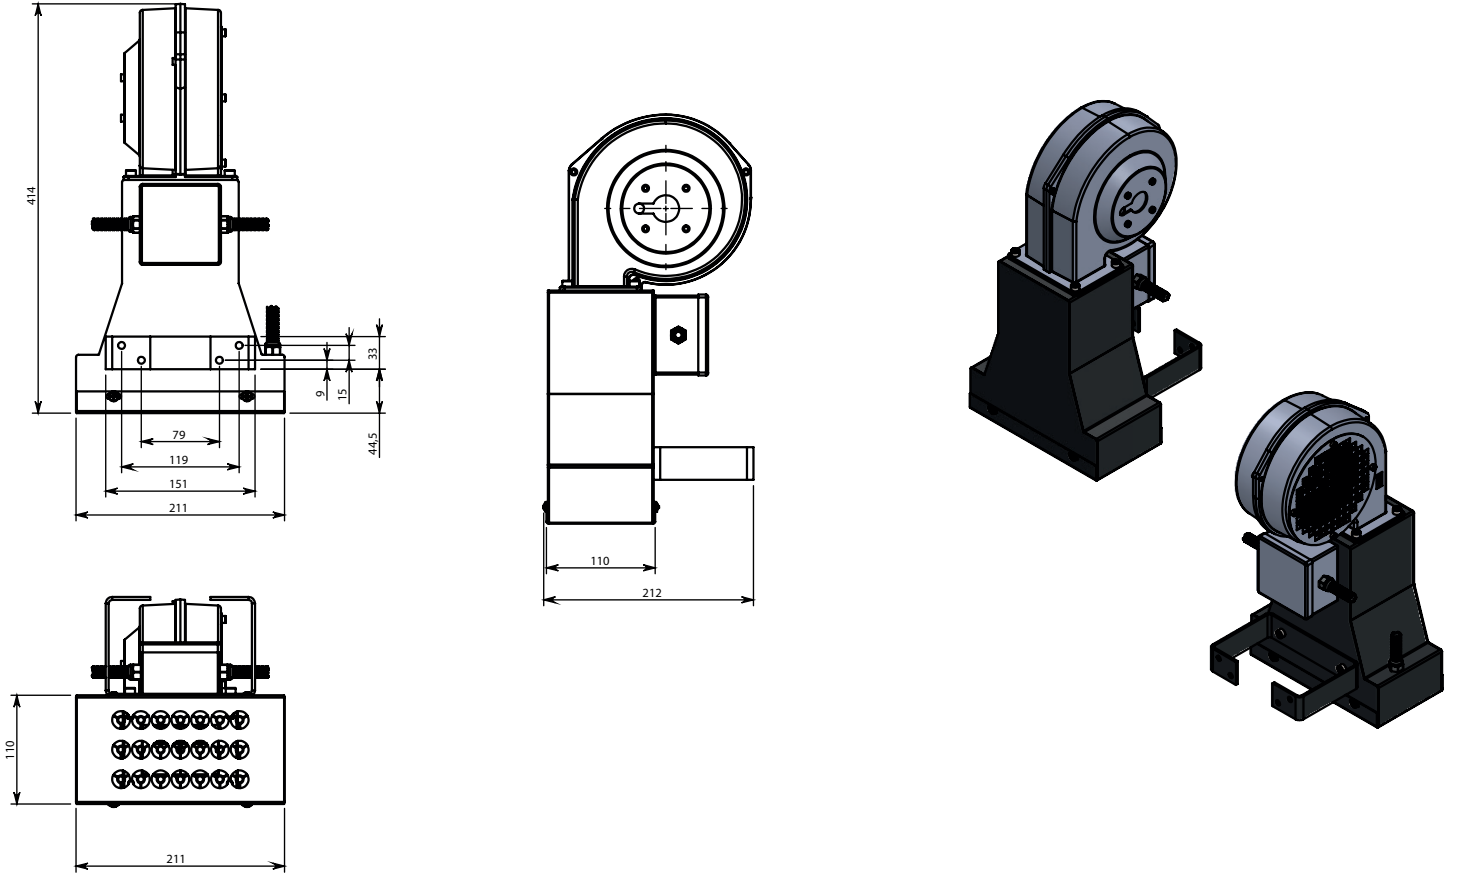

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Giriş Gerilimi :	7.5 kV. AC.	Input Voltage :	7.5 kV. AC.
Çıkış Akımı :	<5 mA'dan az	Output Current :	<5 mA
Gürültü Seviyesi :	57 dBA	Noise Level :	57 dBA
Çalışma Geniřlięi :	500 mm	Working Width :	500 mm
Kablo Boyu :	2.5 m Hv Kablo	Cable Length :	2.5 m Hv Cable
Çalışma Ortamı Nem Miktarı :	Maks. 70%RH	Working Environment Humidity Amount :	Max. 70%RH
Ebatlar :	111 x 210 mm	Dimensions :	111 x 210 mm
Standart Özellikler :	Fan Hızı Ayarlayıcısı, Filtre	Standard Features :	Fan Speed Adjuster, Filter
Sınıf :	IP44	Class :	IP44
Giriş Frekansı :	50/60 Hz	Input Frequency :	50/60 Hz
Hava Akışı :	270 m ³ /h	Air flow :	270 m ³ /h
Fanlar :	1 x EBM G2E 120-AR77-01	Fans :	1 x EBM G2E 120-AR77-01
Çalışma Sıcaklığı :	0-60°C	Operating temperature :	0-60°C
Ağırlık :	4..9 kg	Weight :	4..9 kg
Sertifika :	CE	Certificate :	CE
Etkin Mesafe :	50-1500 mm	Effective Distance :	50-1500 mm