

HGX-1000 Çok Amaçlı Ağırlık Kontrolörü (İndikatör)

HGX-1000 Multi-Purpose Weight Checker (Indicator)

HGX-1000 tartım indikatörü uygulamaya özel geliştirilmiş yazılımları ve buna paralel donanımı ile paketleme, dozajlama, test makinaları, aşırı yük kontrol sistemleri, tank tartım ve kontrol uygulamaları gibi sektörün ihtiyacı olan pek çok tartım uygulaması için mükemmel bir çözümdür.

HGX-1000 weighing indicator is a perfect solution for many weighing applications needed by the sector, such as packaging, dosing, testing machines, overload control systems, tank weighing and control applications, with its application-specific software and parallel hardware.



Genel Özellikler

General features

HGX-1000 tartım indikatörü uygulamaya özel geliştirilmiş yazılımları ve buna paralel donanımı ile paketleme, dozajlama, test makinaları, aşırı yük kontrol sistemleri, tank tartım ve kontrol uygulamaları gibi sektörün ihtiyacı olan pek çok tartım uygulaması için mükemmel bir çözümdür.



HGX-1000 weighing indicator is a perfect solution for many weighing applications needed by the sector, such as packaging, dosing, testing machines, overload control systems, tank weighing and control applications, with its application-specific software and parallel hardware.

Avantajlar

Advantages

- Tank ve Silo tartımı
- Azalan ağırlık uygulamaları
- Batch tipi dozajlama uygulamalarında. 6 farklı ürün dozajlanabilir.
- Otomasyon uygulamalarında analog sinyal ihtiyaçları için
- Çekme / kopma test makinaları (manuel, otomatik veya yarı otomatik)
- Kontrol terazi uygulamaları
- Aşırı yük güvenlik ve kontrol sistemleri

- Tank and Silo weighing
- Reducing weight applications
- In batch type dosing applications. 6 different The product can be dosed.
- Analog signal in automation applications for their needs
- Tensile/rupture testing machines (manual, automatic or semi-automatic)
- Checkweigher applications
- Overload safety and control systems

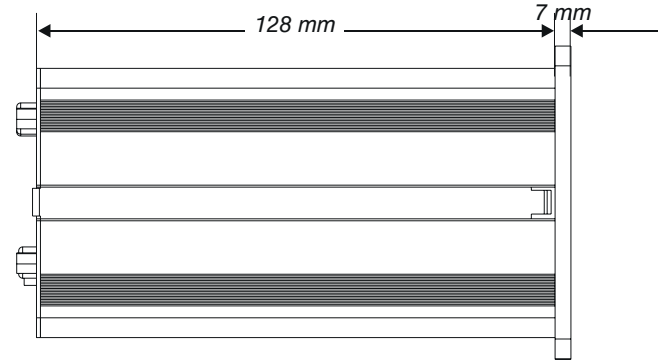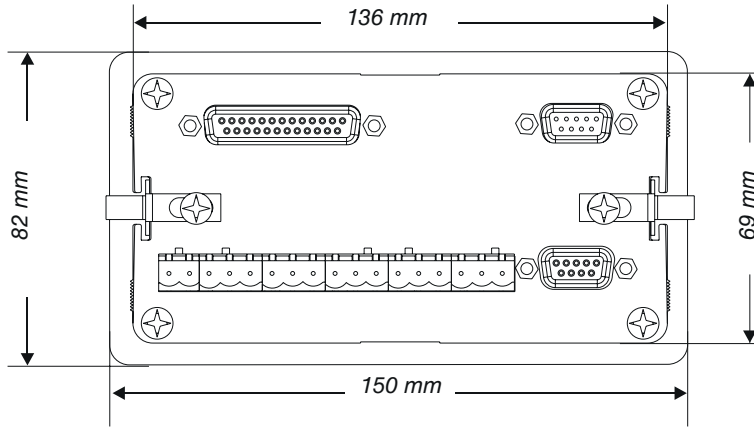

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Besleme Gerilimi :	230 VAC	Supply voltage :	230 VAC
Maksimum Load Cell Sayısı :	8 Adet 350 Ω	Maximum Number of Load Cells :	8 Piece 350 Ω
Load Cell Bağlantısı :	4 Kablo	Load Cell Connection :	4 Cable
Kazanç Ayarı :	Menü	Gain Adjustment :	Menu
Çıkış Tipi (opsiyonel) :	-10°C - +60°C	Operating temperature :	-10°C - +60°C
Çalışma Sıcaklığı :	0-10V / 0-20mA / 4-20mA / RS232	Output Type (optional) :	0-10V / 0-20mA / 4-20mA / RS232
Load Cell Besleme Gerilimi :	5V	Load Cell Supply Voltage :	5V
Sıfırlama Ayarı :	Menü	Reset Setting :	Menu
Dahili Role Çıkışı (opsiyonel) :	Evet (2 yada 4)	Internal Relay Output (optional) :	Yes (2 or 4)
Montaj :	Panel Tipi	Assembly :	Panel Tipi